



LED COMMANDER

Eigenschaften


- bis zu 254 Lichtpunkte ansteuerbar
- Ansteuerung direkt über das Netzkabel (230 VAC)
- Ansteuerung jeder Leuchte einzeln oder kompletter Leuchtenstränge
- je Leuchte 1 Slavemodul, je Strang 1 Mastermodul
- Dimmwerte von 0-100%
- Timerfunktion mit mehreren Schaltzeiten
- Eingang für Dämmerungssensor
- Eingang für Bewegungssensor
- perspektivisch Ansteuerung mittels SMS (GPRS, Mobiltelefon)

Optional

- Master: DALI, EIB/KNX, DMX,
- Slave: DALI, EIB/KNX, DMX, RC5
- Anpassung der Eingangsspannungen auf 12-230 V (isoliert und nicht isoliert)
- Anpassung der Ausgangsspannungen auf 12-150 V (bei jeweils max. 2 A)
- Bidirektionale Kommunikation, d.h. Auswertung jeder Einzelleuchte möglich

Einsatz

- Straßenbeleuchtung
- Innenbeleuchtung (Büro, Gewerbe, Lager, Haushalt)
- Industriebeleuchtung
- Außenbeleuchtung

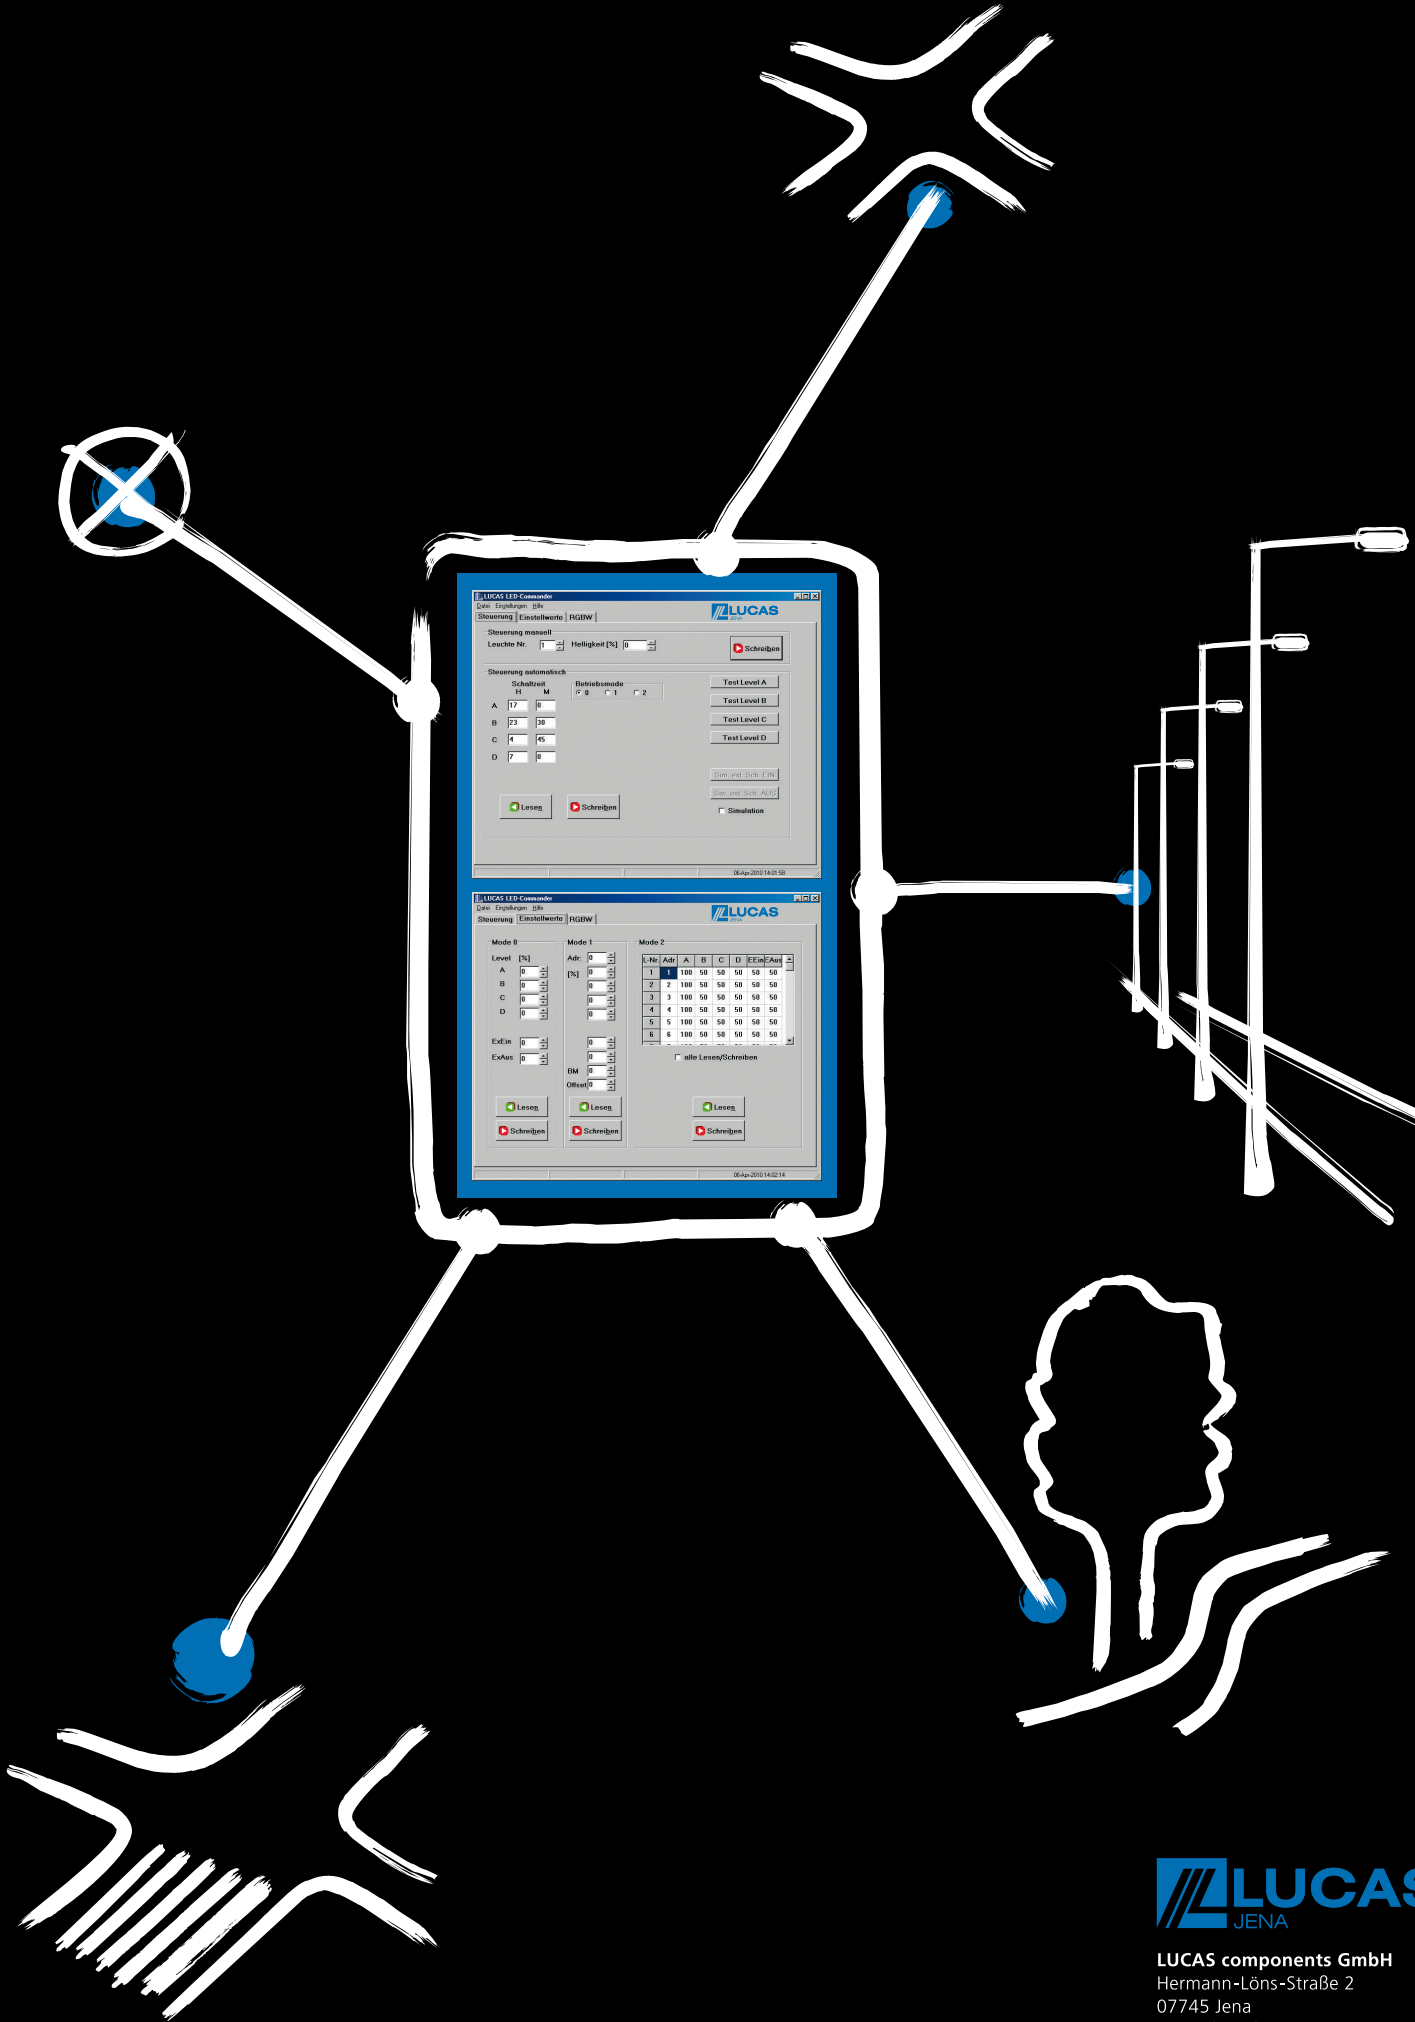

LUCAS components GmbH
 Hermann-Löns-Straße 2
 07745 Jena
 Deutschland

Telefon: + 49 (0) 36 41-66 86-139
 Telefax: + 49 (0) 36 41-66 86-124

components@lucas-jena.de
 www.lucas-jena.de